


Link do produktu: <https://sklep.ledbruk.com/oprawa-led-hermetyczna-ip68-zoomled-aqu-czarny-30w-2m-rgb-p-9253.html>

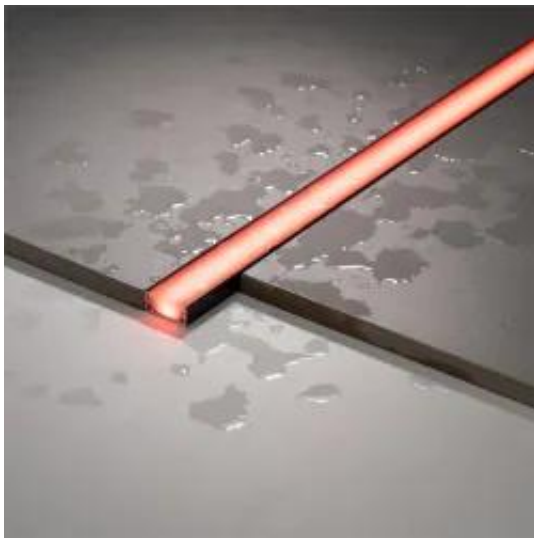

## Oprawa LED hermetyczna IP68 zoomLED AQU czarny 30W 2m RGB

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>398,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>              |
| Numer katalogowy | <b>KIN_AQU_CZ_RGB_2,0</b> |
| Kod EAN          | <b>5903714987184</b>      |
| Producent        | <b>LEDBRUK Sp. z o.o.</b> |
| Barwa Światła    | <b>RGB</b>                |

### Specyfikacja techniczna

Model: Oprawa LED hermetyczna IP68 zoomLED AQU czarna 30W 2m RGB  
Długość: 200cm  
Moc: 30W  
Kolor: czarny  
Strumień świetlny: 580lm  
Barwa światła: RGB  
Napięcie zasilania: 24V DC  
Szerokość oprawy: 19,2mm  
Wysokość oprawy: 8,5mm  
Sekcja cięcia oprawy: co 1mm (po docięciu możliwa utrata linii światła do 4cm)  
Szczelność: IP68  
Klasyfikacja wytrzymałości mechanicznej po zamontowaniu: IK8  
Odporna na nacisk: do 700kg/cm<sup>2</sup>  
Materiał: aluminium + żywica odporna na UV  
Certyfikaty: CE, RoHS, IP68  
Długość przewodu zasilającego który wychodzi z oprawy: 200cm  
Wyjście przewodu zasilającego z oprawy: od dołu  
Żywotność: 50 000 godzin świecenia  
Współczynnik strumienia świetlnego po 50000 godzin świecenia: 30%  
Kraj produkcji: Polska  
Gwarancja: 5 lat

Gotowa do montażu i podłączenia oprawa LED AQU, do tworzenia ozdobnych linii światła, po których można chodzić, jeździć, polewać wodą a nawet zanurzać w basenie. Odporna na promienie UV oraz na nacisk. Oprawa LED AQU ma wbudowane źródło światła LED i jest w pełni zalana żywicą więc jest całkowicie wodoszczelna IP68 Oprawy LED AQU można montować wewnątrz np: pod prysznicem, na podłodze, na ścianie oraz w suficie, oraz na zewnątrz np: w podbitce dachowej lub w elewacji budynku Do działania oprawy LED AQU potrzebny jest zasilacz 24V (sprzedawany osobno) Intensywność światła oprawy LED AQU można regulować po dokupieniu sterownika LED Zastosowanie: -oprawa LED IP68 do tworzenia ozdobnych linii światła -oprawa LED hermetyczna IP68 do montażu wewnętrznego oraz zewnętrznego -oprawa LED do montażu w podłodze, ścianie, suficie, elewacji budynku oraz podbitce dachowej